МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ДКРЭ ОАО «РЖД»

ОКП 28.14.20.111

ПРИВОД РУЧНОЙ ПР-9

ПАСПОРТ

Э245.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Привод ручной типа ПР-9, в дальнейшем «привод», предназначен для оперирования разъединителями (для ручного управления главными ножами и ножами заземления разъединителей), которые предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением до 35 кВ, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей, составляющих единое целое с разъединителями.

Изготовитель: МЭЗ ДКРЭ ОАО "РЖД" 109382, РФ, г. Москва, платформа Депо, д. 6, стр. 1. (https://mez.ru/)

Привод изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007 в исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Условное обозначение привода:

ПР - 9 - ХХ УХЛ1

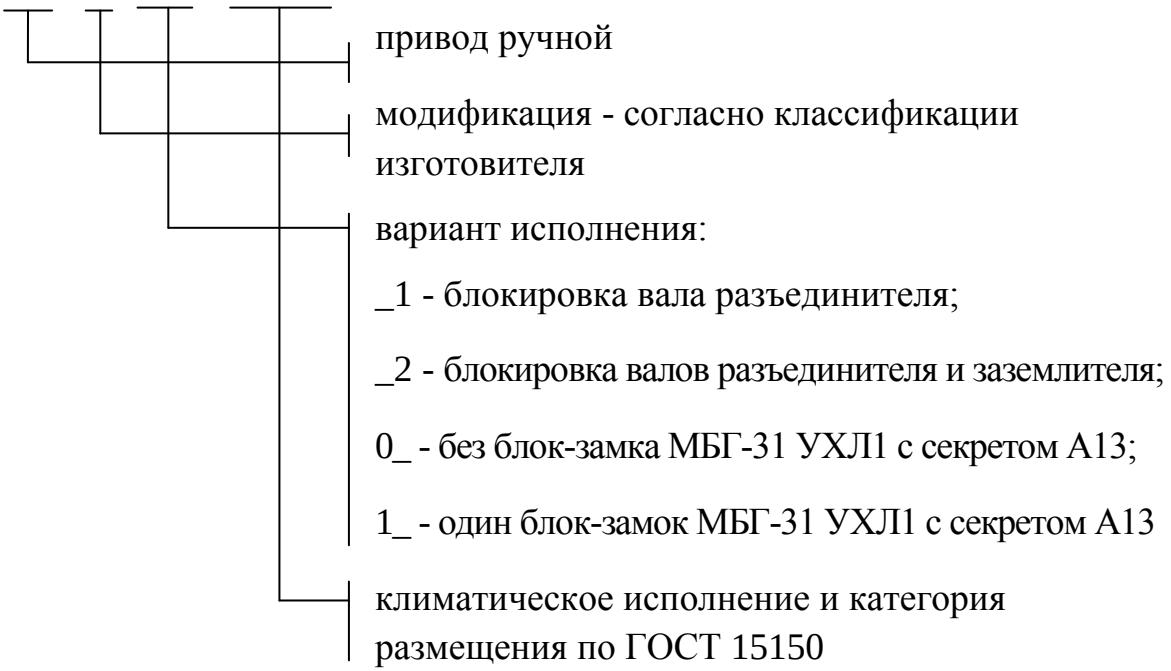

Нормальная работа привода обеспечивается в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 60°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные привода приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наибольшее статическое усилие, прилагаемое к съемной рукоятке управления приводом (длиною не более 500 мм), Н	245
2	Вращающий момент, Н•м	123
3	Угол поворота главного и заземляющего вала	90°±3
4	Установленная наработка на отказ, циклов вкл.-откл.	2000
5	Габаритные размеры, мм, не более	300 х 260 х 215
6	Масса, кг, не более	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Изделие:

– привод в соответствующей комплектации, шт. 1
– замок навесной, шт. 1
– рукоятка ручного управления, шт. 1.

3.2 Эксплуатационная документация

– паспорт Э245.00.000ПС, экз. 1;
– руководство по эксплуатации Э245.00.000РЭ, экз. 1*.

* 1 экз. на 10 приводов, но не менее одного на привод, отправляемый в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Привод ПР - 9 - ____ УХЛ1 заводской номер _____ дата выпуска _____ соответствует ГОСТ Р 52726-2007, техническим условиям ТУ 28.14.20.111-008-01055836-2023 и признан годным к эксплуатации.

Дата _____

МП Контролер ОКК _____

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод изготовитель гарантирует соответствие привода требованиям ГОСТ Р 52726-2007 и технических условий ТУ 28.14.20.111-008-01055836-2023. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Порядок исчисления гарантийного срока со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления потребителю.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

При обнаружении поломки или неисправности потребитель обязан известить предприятие-изготовитель письмом или телеграммой в 10-ти дневный срок.

В извещении потребитель должен указать:

- наименование, тип и заводской номер изделия;
- дата получения изделия;
- время работы изделия;
- характеристики и признаки поломки или неисправности, обстоятельства при которых они произошли;
- наименование организации, в которой находится изделие и её полный адрес.